VEOLIA

Ջուր

«27» հոկտեմբերի 2023թ.

N ՄՔԿ 38532

«Արծաթ» ՓԲԸ
Լ/ա Արայիկ Մարգարյանին
/հասցեն՝ ք. Երևան, Ֆուչիկի 6/1/

Առարկան՝ Տեխնիկական պայմանի տրամադրում

Հարգելի պարոն Մարգարյան,

Ի պատասխան Ձեր 04.10.2023թ. դիմումի՝ ներկայացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից մշակված ՎՋ4904/2023 ջրամիացման և ջրահեռացման նախագծման տեխնիկական պայմանը: Դրա հիման վրա անհրաժեշտ է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունում պատվիրել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առնվազն 2 փաթեթ և մյուս կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ համաձայնեցնելուց հետո, այն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից հաստատելու և միացման նախահաշիվ ստանալու նպատակով ներկայացնել ընկերության շահագործման համապատասխան տեղամաս ք. Երևան, Դավթաշեն 8 փողոց 64 հասցեով: Հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 1 բնօրինակ փաթեթը պահվելու է ընկերությունում:
Հողային աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղական ինքնակառավարման մարմնից ստանալ շինարարական աշխատանքների կատարման թույլտվություն:
Նոր համակարգի կառուցման տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով հարկավոր է դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու համար լիցենզավորված կազմակերպության, որոնց ցանկը հրապարակված է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության պաշտոնական կայքում, օգտվել վերջինիս ծառայություններից և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերություն ներկայացնել կառուցված օբյեկտի վերաբերյալ կից ցանկում նշված փաստաթղթերը՝ ընկերության կողմից միացման աշխատանքներ կատարելու, առևտրային հաշվառքի սարք տեղակայելու և Ձեզ հետ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման /կեղտաջրերի մաքրման/ ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքելու համար:
Միևնույն ժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ կառուցված նոր համակարգի սեփականության իրավունքի Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց հանձնումն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Առդիր՝ 2 թերթ:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրեն
Մ. Շահինյան

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԹԻՎ 4

Պատասխանատու՝
Լ. Մարտիրոսյան

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ
ԵԼԻՑ 38532
«27» 10 2023թ.

ՀՀ, ք. Երևան, 375025, Աբովյան 66ա
Հեռ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
Էլ. փոստ՝ am.water.office.all@veolia.com
Վեբ-էջ՝ www.veolia.am

RA, Yerevan, 375025, Str. Abovyan 66a
Tel.: 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
E-mail: am.water.office.all@veolia.com
Web site: www.veolia.am

VEOLIA

«Հաստատում եմ»
Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ՝
Ա.Մարտիրոսյան
«26» 10 2023թ.

Տեխնիկական պայման ՎՋ 4904/2023

(Ջրամիացման և/կամ/ ջրահեռացման նախագծման)

Ք.Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս 7/5, 7/7 և 7/24	«Արծար» ՓԲԸ	099453523
/Տարածքի հասցե/	/Անուն, ազգանուն/	/Հեռախոսահամար/

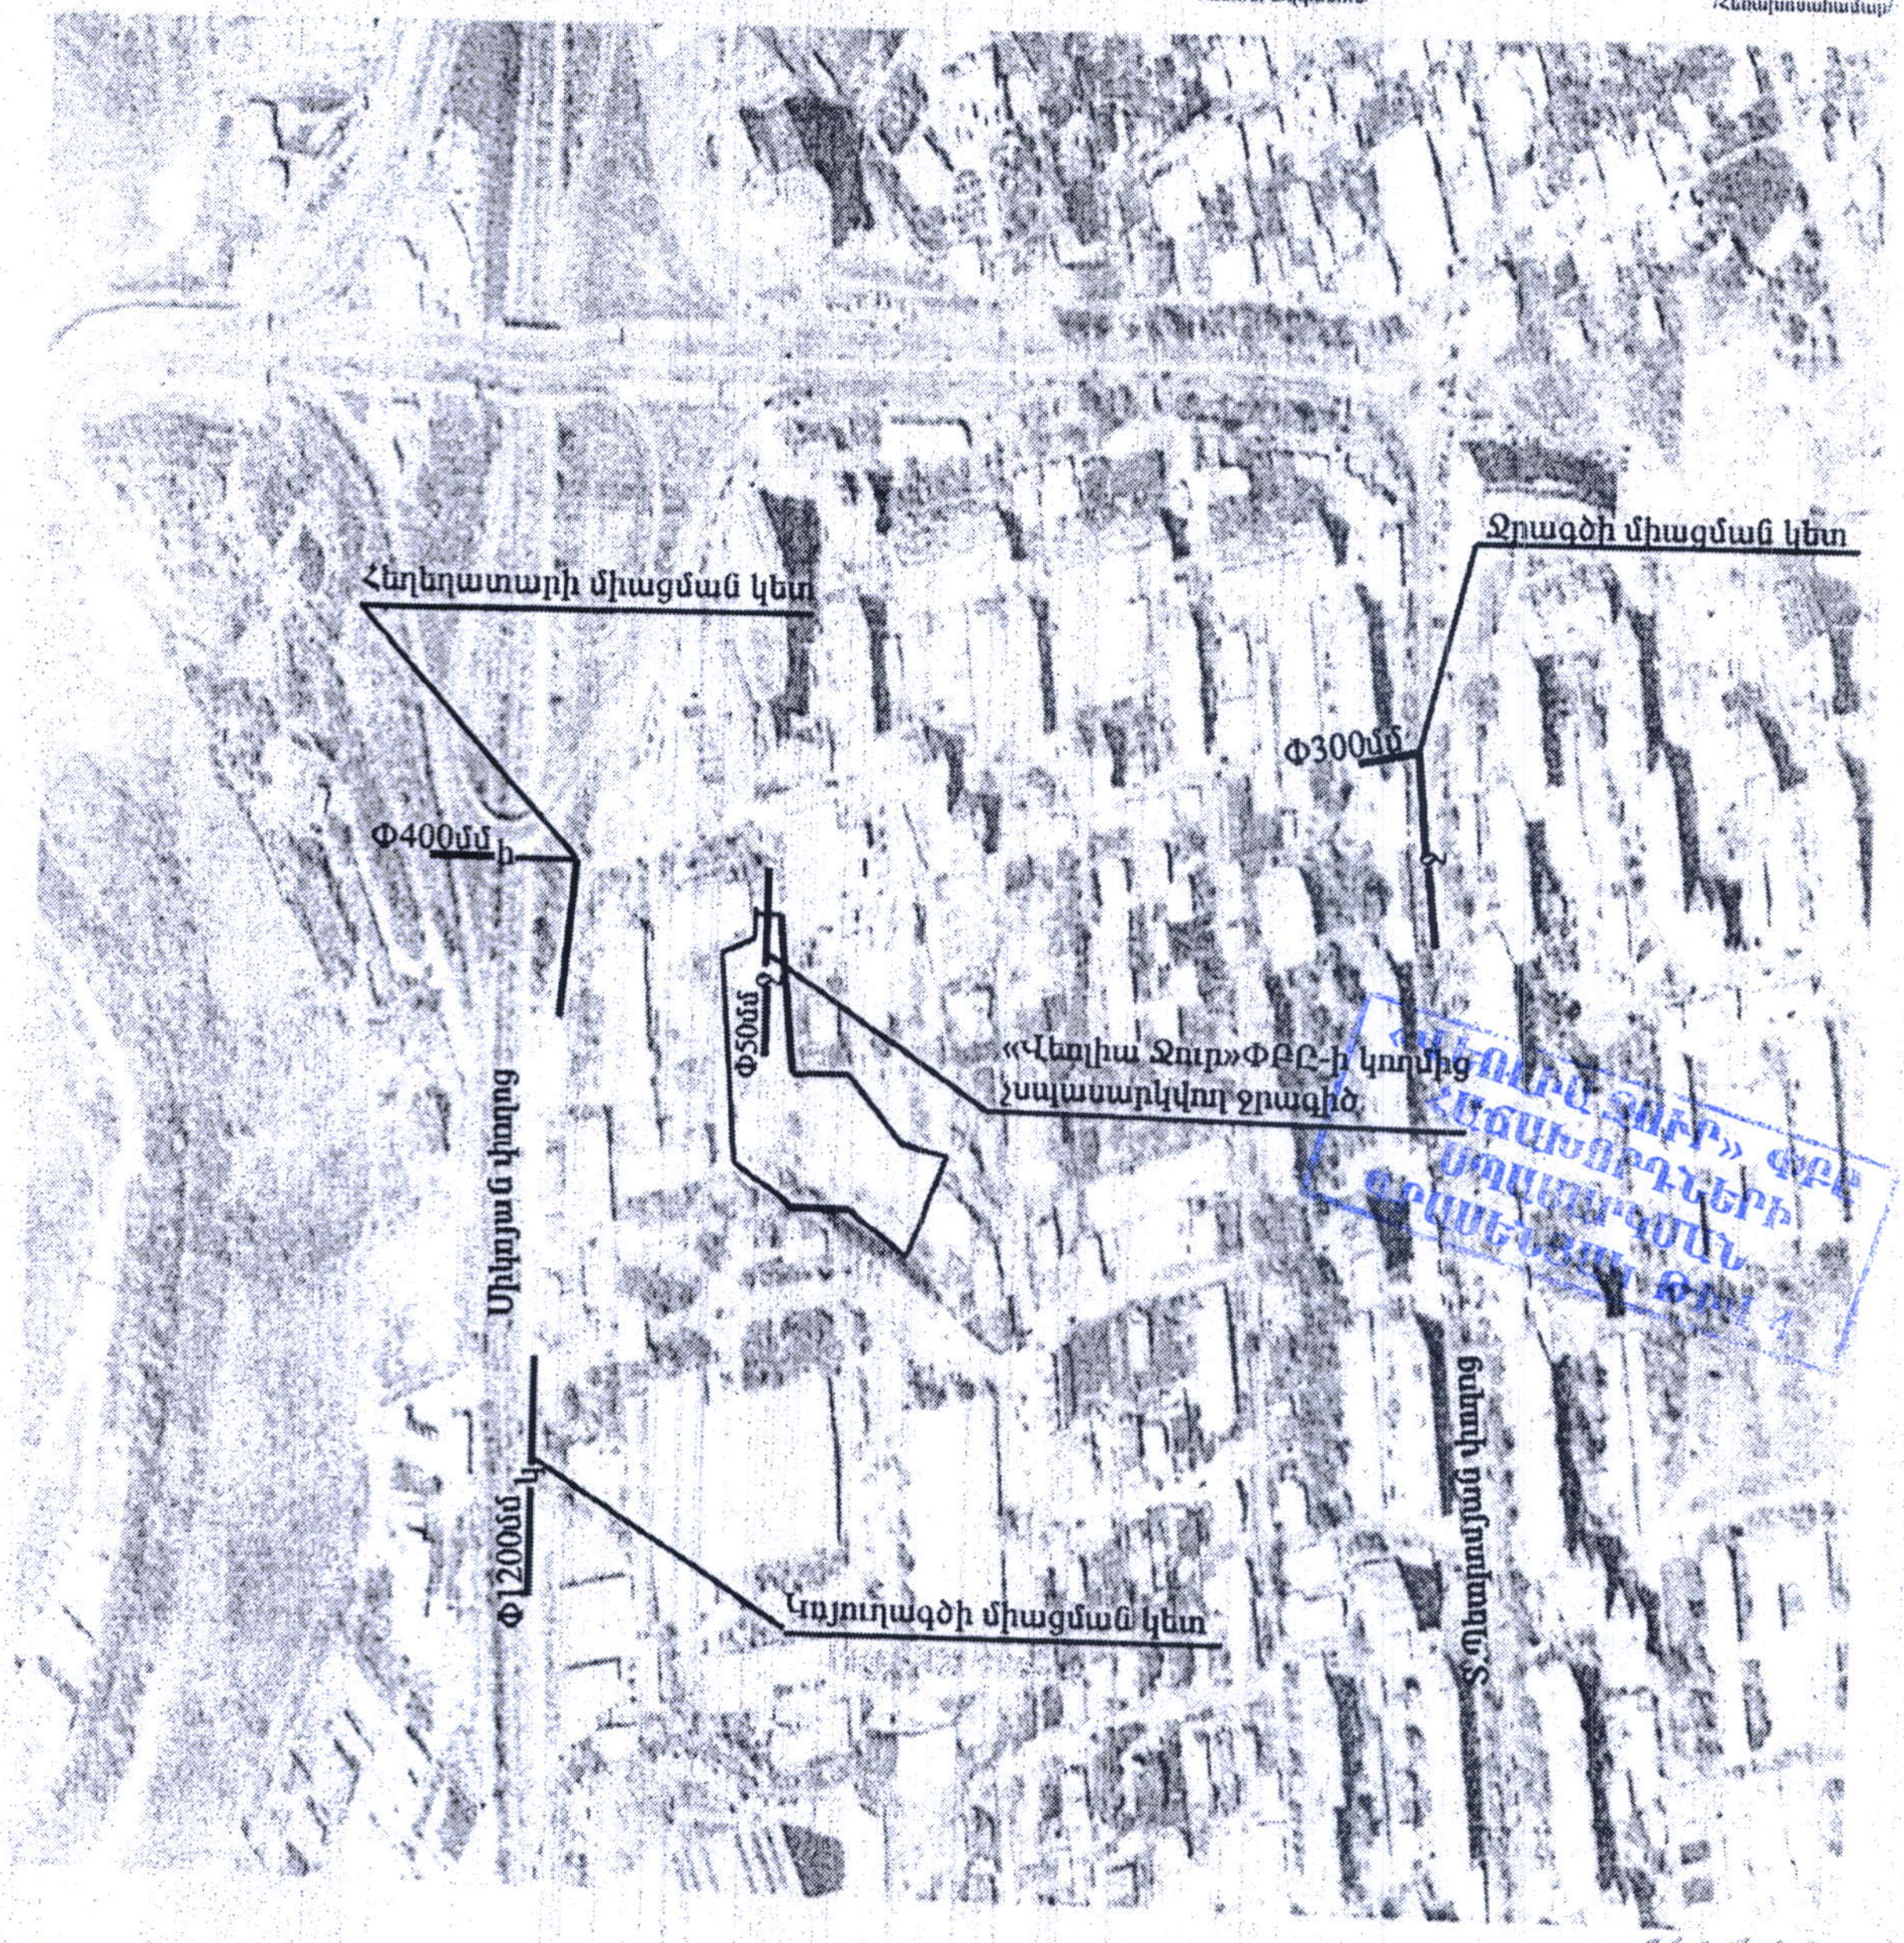

291573

Համակարգ	Ջրամատակարարում	Ջրահեռացում	Հեղեղատար	Հիդրանտի տեղադրման
Կոմունիկացիայի գտնվելու վայրը	Տ.Պետրոսյան փողոց	Եղվարդի խճուղի	Եղվարդի խճուղի	
Գործող խողովակի տրամագիծը, ճնշումը, տեսակը	d=300մմ, P=2.5մթն. պող.	d=1200մմ	d=400մմ	
Միացման կետը	Տ.Պետրոսյան փողոցում գտնվող ջրագծից	Եղվարդի խճուղով անցնող կոյուղատարին	Եղվարդի խճուղով անցնող հեղեղատարին	
Միացման տրամագիծը				
Ջրաչափի տրամագիծը	Համաձայն նախագծի			
Այլ պահանջներ	1.Նոր ջրամիացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ջրագիծը միացման կետում խցափակելուց հետո 2.Ջրաչափական հանգույցի համար կառուցել դիտահոր 3.Բաժանորդային քարտ 06-0034-6-1 4.Նշված ջրագծից հնարավոր է տրամադրել առավելագույնը 3.0լ/վ ջրաքանակ	Կոյուղատարի միացման կետում կառուցել դիտահոր	Հեղեղատարի միացման կետում կառուցել դիտահոր	Տես * կետը
Ջրամատակարարման գրաֆիկը	Շուրջօրյա			

Կառուցման աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է տվյալ ոլորտում լիցենզավորված կազմակերպությանը պատվիրել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և դրանք համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ ։

Կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը, դիմողի հայեցողությամբ, իրականացնում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն կամ ընկերության պաշտոնական կայքում հրապարակված ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունը՝ դիմողի հաշվին ։Կառուցված նոր համակարգի միացումը ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին իրականացնում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ՝ դիմողի հաշվին ։

Սույն տեխնիկական պայմանը ուժի մեջ է 1 (մեկ) տարի՝ գրանցման օրվանից սկսած, այն ենթակա է երկարաձգման մինչև տեխնիկական պայմանի ժամկետի ավարտը՝ դիմողի կողմից ներկայացրած դիմումի հիման վրա:

Կառուցման ընթացքում, հողային աշխատանքներն իրականացնելիս, անհրաժեշտ է ձեռք բերել տվյալ համայնքի ղեկավարի, այլ իրավասու և/կամ շահագրգիռ մարմինների կամ անձանց թույլտվությունները և/ կամ համաձայնությունները:

* Հրդեհաշիջումը նախատեսել համաձայն ՀՀՇՆ 40.01.02-2020թ. և ՀՀ Կառ. 08.08.2019թ թիվ 1025-Ն որոշման, թիվ 29 հավելվածի, հիդրանտի տեղադրման դեպքում կառուցել դիտահոր:

Հաշվի առնելով, որ վերոնշյալ հասցեում կառուցվում է բազմաբնակարան շենք, իսկ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից ինքնահոս մատակարարվող ջրի ճնշումը 2.5մթն. է, ապա անհրաժեշտ է նախատեսել ինվերտորային պոմպ:

Քանի որ վերոնշյալ տարածքով անցնող Փ50մմ ջրագծից միացված են «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության մի շարք բաժանորդներ, ուստի ջրագծի հետ կապված յուրաքանչյուր գործողություն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ:

«Մաշտոց» տեղամասի պետ՝ Հ.Դանիելյան

Ինժեներական խմբի պատասխանատու՝ Ա.Կարապետյան